VOTRE LABORATOIRE « Clés en main »

Climo **CONFORT**

Plomberie, Chauffage

Électricité & Climatisation

Froid **CONFORT**

Froid Commercial & Industriel

Équipements CHR

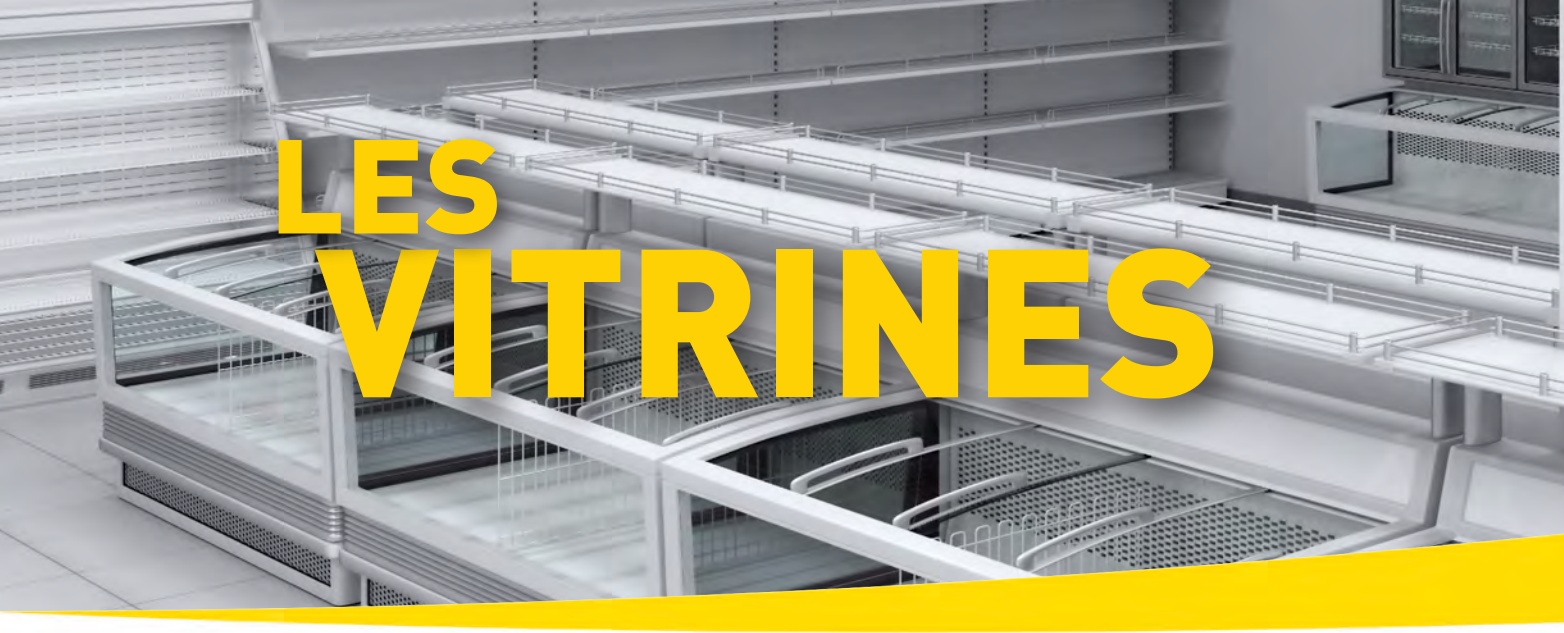

LES VITRINES

NOS VITRINES STANDARDS

VOTRE MAGASIN « CLÉS EN MAIN »

NOS VITRINES SUR MESURE

YD
CRÉATION
FABRICANT D'IDEES

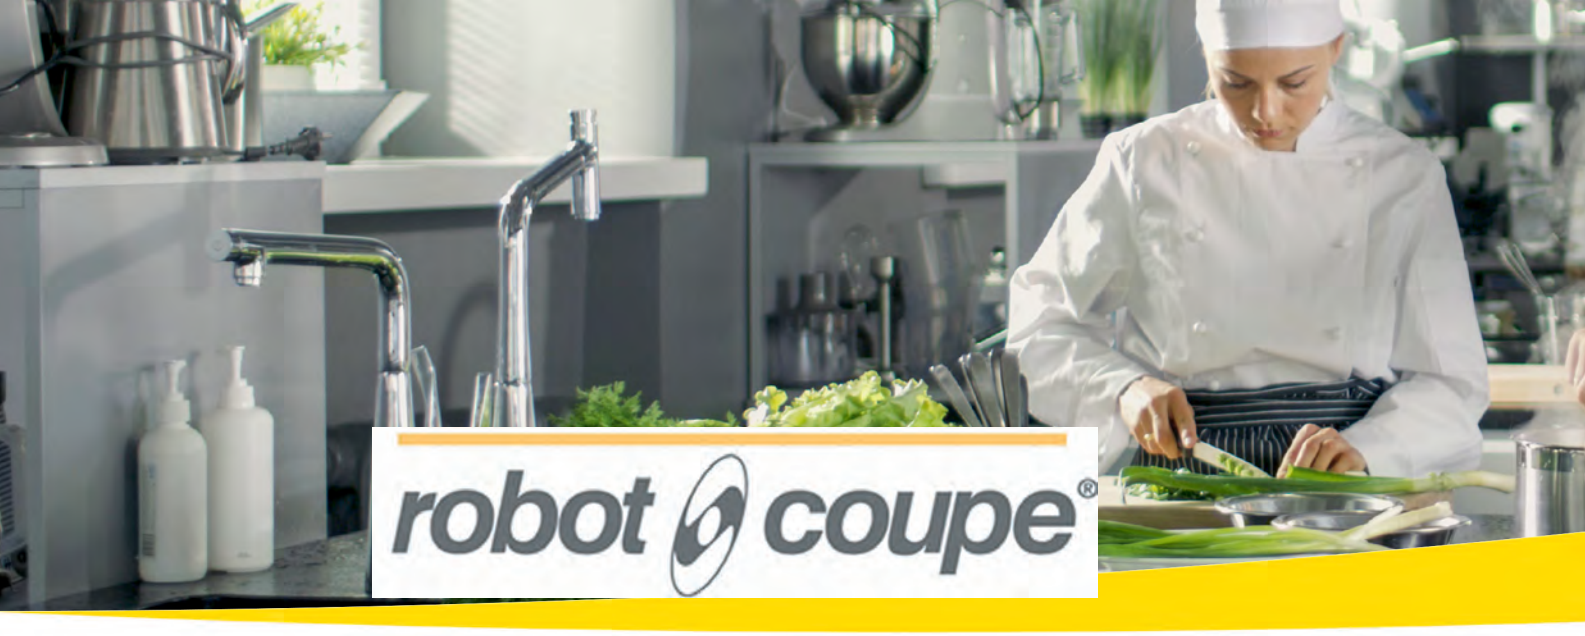

BLIXER BLI2

Cuve inox avec poignée - Couvercle étanche avec racleur
Couteau denté livré en standard
Dimensions : 210l x 281p x 389h (mm)
Alimentation monophasée

MINI MIXER PLONGEANT MP160V.V.

Tube Inox de 160mm - Longueur totale 455mm
Vitesse variable de 2000 à 12500Tr/min
Alimentation monophasée

BATTEUR MÉLANGEUR RM5

Livré avec 3 outils : Fouet, palette et spirale
Cuve inox de 5 Litres
Alimentation monophasée

ESSOREUSE EL40

Essoreuse 5kg de légumes ou 9 têtes de salade
Volume de cuve 32litres - Cycle automatique
Dimensions : 460l x 540p x 800h (mm)

EPLUCHEUSE T5S

Eplucheuse 5kg avec plateau abrasif sans table
Construction inox - Minuterie
Dimensions : 314l x 485p x 450h (mm)
Alimentation Monophasée

LAMINOIR DLMP400

Laminoir manuel pour petites préparations
Largeur de travail 400mm - Epaisseur 0.1 à 27mm

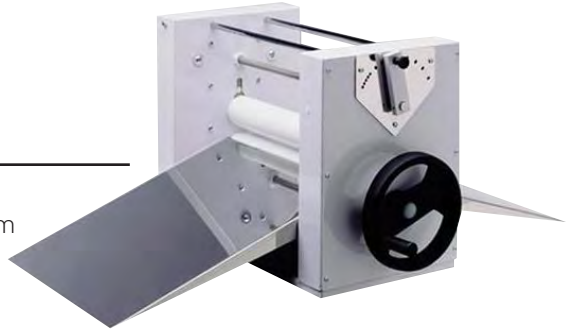

TRANCHEUR B300

Lame de 300mm - Entrainement à courroie
Structure en alu anodisé - Affûteur incorporé
Extracteur de lame fourni
Dimensions : 550l x 370p x 475h (mm)
Alimentation monophasée

TRANCHEUR MANUEL

Lame de 370mm - Personnalisable
Avec ou sans support
Dimensions : 600l x 720p x 740h (mm)

HACHOIR DRC82

Hachoir corps extérieur 1.5CV
Double coupe inox
Dimensions : 290l x 430p x 540h (mm)
Alimentation triphasée

HACHOIR AVEC RECONSTITUEUR C10R

Hachoir à corps extérieur 1.5CV
Avec reconstituteur
Double coupe inox
Dimensions : 510l x 600p x530h (mm)
Alimentation Triphasée

MACHINE SOUS VIDE S300

Machine de table 1 barre de soudure: 314mm - 10m3
Dimension chambre : 330l x 360p x 140h (mm)
Dimension : 384l x 455p x 405h (mm)
Alimentation Monophasée

MACHINE SOUS VIDE S600

Machine posée au sol
2 barres de soudure: 459mm - 63m3
Dimension chambre : 672l x 481p x 185h (mm)
Dimension : 740l x 553p x 995h (mm)
Alimentation Triphasée

ARMOIRE 650L GN650TN

Armoire positive et négative Simple porte GN2/1 - Finition intérieur et exterieur en inox - Groupe logé et tropicalisé
Isolation 60mm - Fermeture à clef - Equipé de roulettes
Dimensions : 740l x 830p x2010h (mm)
Alimentation Monophasée

ARMOIRE 1400L GN1410TN

Armoire positive et négative Double porte GN2/1
Finition intérieur et exterieur en inox - Groupe logé et tropicalisé- Isolation 60mm- Fermeture à clef
Equipé de roulettes
Dimensions : 1480l x 830p x 2010h (mm)
Alimentation Monophasée

ARMOIRE DE SÉCHAGE OU MATURATION

Evaporateur traité anticorrosion
Régulation comprenant : Température froid et chaud / Vitesse de ventilation / Taux d'hygrométrie
Porte pleine ou porte vitrée
Armoire simple ou double porte
Dimensions : 740l x 830p x 2010h (mm)
Alimentation monophasée

CÉLLULE DE REFROIDISSEMENT
ED25-6

5 niveaux - Pas entre niveaux : 75mm - Compatible GN1/1 et 600/400
Dimensions intéreures: 635l x 400p x 405h (mm)
Dimensions extérieures: 755l x 695p x 877h (mm) (840mm avec mini pieds)
Capacité de refroidissement rapide 25kg
Alimentation monophasée

CÉLLULE DE REFROIDISSEMENT
ED60-12

10 niveaux - Pas entre niveaux : 75mm
Compatible GN1/1 et 600/400 (mm)
Dimensions intéreures: 635l x 407p x 800h (mm)
Dimensions extérieures: 755l x 695p x 1536h (mm)
Capacité de refroidissement rapide 25kg
Alimentation monophasée

HOSHIZAKI

GLAÇONS IM-21CN

Production : 22kg/24h environ - 11.5 kg de stockage
Glaçons cubiques - Poids 34kgs
Dimensions : 398l x 446p x 695h (mm)
Alimentation Monophasée

panimatic

CONSERVATEUR POSITIF P58 4P

Armoire pour 43 plaques de 400/600 (mm)
Froid ventilé
Intérieur inox
Isolation en polyuréthane injecté 80 mm

CHAMBRE DE FERMENTATION SUR MESURE

Avec ou sans sol
Construction à la demande
Prémontage en usine
Fermentation contrôlée sur plus de 60 heures
Température régulée de -10°c à +35°c
Humidité réglable de 30 à 90%
Groupe logé ou à distance

SURGÉLATEUR CONSERVATEUR P87

Différents types de configuration :
Conservateur
Surgélateur conservateur...
Groupe logé ou déporté

RAYONNAGES CHAMBRES FROIDES

RAYONNAGE SUR MESURE

en profondeur 400 ou 500mm

RAYONNAGE AVEC STRUCTURE ALU ET CLAYETTE EN POLYPROPYLÈNE

(Passable au Lave Vaisselle)

CONTACTEZ NOUS POUR VOS DEMANDES DE DEVIS...

AMBASSADE
DE BOURGOGNE

PIANO AVEC FOUR CG641P

Dimensions : 600l x 650p x 900h (mm)
Puissance Gaz 4 feux vifs 11.5kW
Puissance Gaz four : 3.5kW
Divers options disponibles...

PIANO AVEC FOUR CG1051GA

Dimensions : 1000l x 650p x900h (mm)
Puissance Gaz 5feux vifs 16.5kW
Puissance gaz four 4Kw

FOUR 6NIV. GN1/1 CFE706CT

Dimensions : 750l x725p x 600h (mm)
Dim. Intérieur : 530l x 410p x 420h (mm)
Alimentation Monophasée - Puissance : 6kW

PIANO GAZ V01579

Dimensions : 850l x 800p x 900h (mm)
Puissance Gaz 44kW
Alimentation Monophasée
Divers options disponibles...

FRITEUSE V02701

Dimensions : 425l x 800p x 900h (mm)
Puissance électrique 8kW
Panier 7 Litres - 18kg/heure
Alimentation Triphasée

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR TOUTE DEMANDE D'IMPLANTATION SUR MESURE...

SAUTEUSE VCC112T

Sauteuse multifonction sans pression
Capacité des cuves : 2 x 14 litres (à partir de 30 Repas/jour)
Puissance : 17kW
Temps de montée en
température de 10 à 250 °C : 4 minutes
Dimensions : 96l x 80p x 40h (cm)
Alimentation triphasée

SAUTEUSE VCC211

Sauteuse multifonction sans pression
Capacité de la cuve : 100 litres (100-300 Repas/jour)
Puissance : 28kW
Temps de montée en température de 10 à 250 °C : 4 mn
Dimension : 116l x 110p x 91h (cm)
Alimentation triphasée

SAUTEUSE VCC311

Sauteuse multifonction sans pression
Capacité de la cuve : 150 litres
(100-500 Repas/jour)
Puissance : 35kW
Temps de montée en température
de 10 à 250 °C : 4 mn
Dimension:154l x 110p x 91h (cm)
Alimentation triphasée

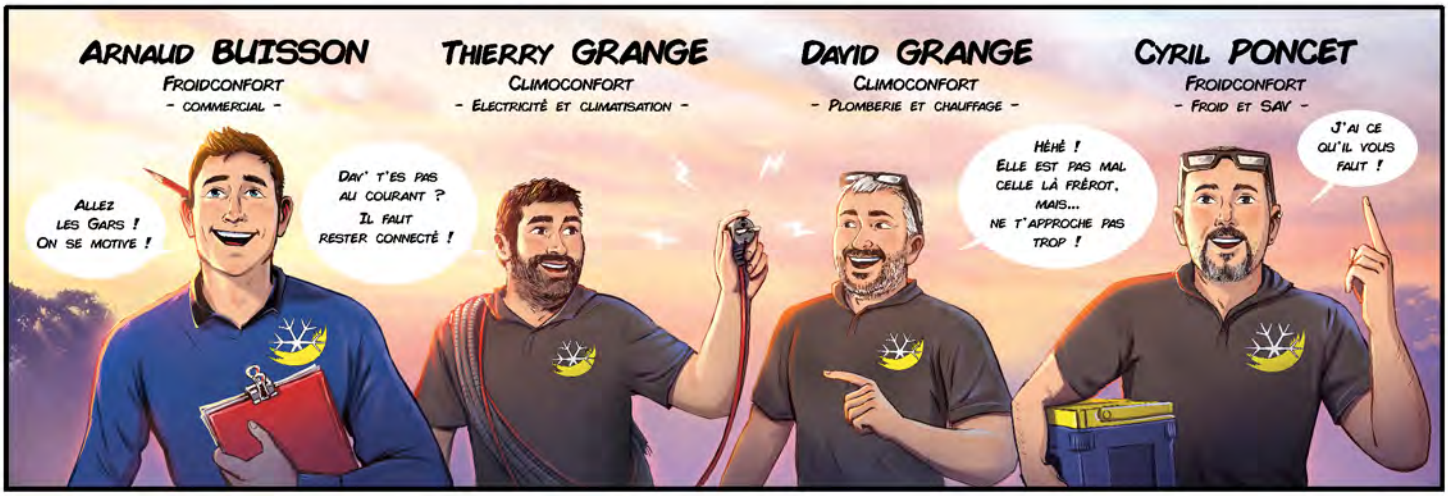

D'ABORD SPÉCIALISÉE EN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, LA STRUCTURE S'AGRANDIT RAPIDEMENT EN ACCUEILLANT EN 2006 UN PÔLE ÉLECTRICITÉ ET CLIMATISATION.

CRÉATION DE FROIDCONFORT EN 2010 SPÉCIALISÉE, COMME SON NOM L'INDIQUE, DANS LE FROID...

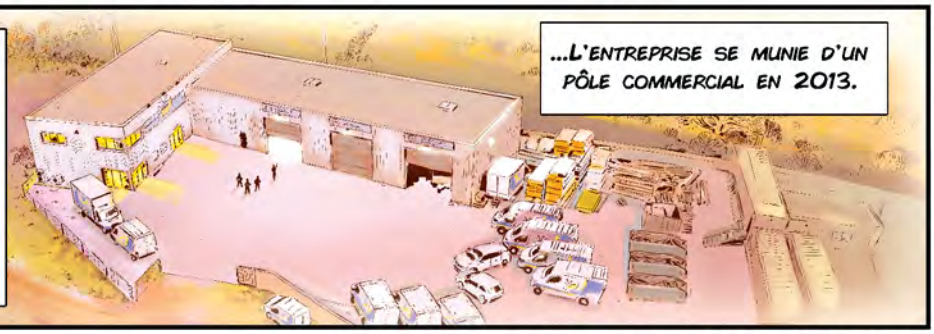

C'EST EN 2018 QUE LES SOCIÉTÉS CLIMOCONFORT ET FROIDCONFORT CONSTRUISENT LES LOCAUX QUE NOUS CONNAISSONS AUJOURD'HUI.

EN PARALLÈLE ELLES SE STRUCTURENT EN ACCEUILLANT UN PÔLE ÉTUDES ET UN PÔLE ÉNERGIES RENOUVELABLES.

DEPUIS, L'HISTOIRE CONTINUE DE S'ÉCRIRE AU GRÉ DES CHANTIERS !

Climo **CONFORT**

Plomberie, Chauffage

Électricité & Climatisation

Froid **CONFORT**

Froid Commercial & Industriel

Équipements CHR

Une équipe technique et **commerciale** pour le confort de vos installations

FOUR 6 NIV. GN1/1 TYPE61

Four Mixte Electrique
Fonctions vapeur, air pulsé, mixte, maintien et remise en température
Temps de cuisson, température et climat de cuisson ajustable
Puissance Electrique : 11kW
Dimensions : 847l x 771p x 782h (mm)
Alimentation triphasée

FOUR 6 NIV. GN1/1 TYPE61

Four Mixte électrique
Fonctions vapeur, air pulsé, mixte, maintien et remise en température
Processus de cuisson automatiques
Temps de cuisson, température et climat de cuisson ajustable
Puissance électrique : 11kW
Système de nettoyage et d'entretien automatique
Optimisation de la consommation d'eau et d'énergie.
Dimensions : 847l x 771p x 782h (mm)
Alimentation triphasée

FOUR 10 NIV. GN1/1 TYPE101

Four Mixte électrique
Fonctions vapeur, air pulsé, mixte, maintien et remise en température
Processus de cuisson automatiques
Temps de cuisson, température et climat de cuisson ajustable
Puissance électrique : 18.6kW
Dimensions : 847l x 771p x 1042h (mm)
Alimentation triphasée

ELETTROBAR

LAVE VERRE FAST135/2

Panier carré 350/350
Cycle 120 secondes
Encombrement réduit
Ouverture 230mm
adoucisseur en option
Dimensions : 401l x 490p x 595h (mm)
Alimentation Monophasée

LAVE VAISSELLE FAST160/2

Panier carré 500/500
Cycle 90 et 150 secondes
Ouverture 360 mm, Surchauffeur 3.5KW
Dimensions : 575l x 600p x 820h (mm)
Alimentation Mono ou Triphasé

LAVE BATTERIE NIAGARA292

Panier 550/610
Cycle 90, 120 et 150secondes
Hauteur utile 650mm
Dimension : 720l x 780p x 1700h (mm)
Alimentation Triphasée

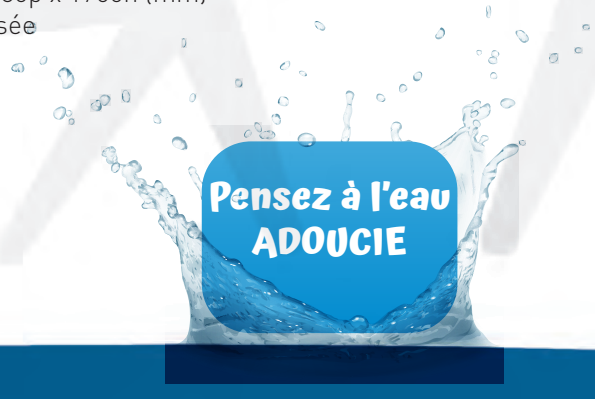

MEIKO

The clean solution

LAVE VAISSELLE

ECOSTAR 545D

Dimension des casiers 500 x 500 (mm)
Capacité 40 casiers/heure
Pompes doseuses incorporées
Livré avec 1 support à verre
Dimensions : 635l x 750p x 1520h (mm)
Alimentation triphasée

LAVE VERRE ECOSTAR 430F

Dimension des casiers 400 x 400 (mm)
Capacité 30 casiers/heure
Pompes doseuses incorporées
Livré avec 2 supports à verre, 1 porte assiette et
1 godet à couverts
Dimensions : 600l x 460p x 730h (mm)
Alimentation triphasée

TUNNEL DE LAVAGE K160

Machine à avancement automatique
80 Casiers / heure
Condenseur de vapeur en option
Séchage dynamique en option
Puissance : 23.8kW
Alimentation triphasée

Climo **CONFORT**

Plomberie, Chauffage

Électricité & Climatisation

Froid **CONFORT**

Froid Commercial & Industriel

Équipements CHR

www.cconfort.net

Nous sommes aussi :

des SPÉCIALISTES EN ÉNERGIES RENOUVELABLES !

PHOTOVOLTAÏQUE
BOIS
CONTACTEZ NOUS
P.A.C.
GAZ

NOTES

Climo **CONFORT**

Plomberie, Chauffage

Électricité & Climatisation

Froid **CONFORT**

Froid Commercial & Industriel

Équipements CHR

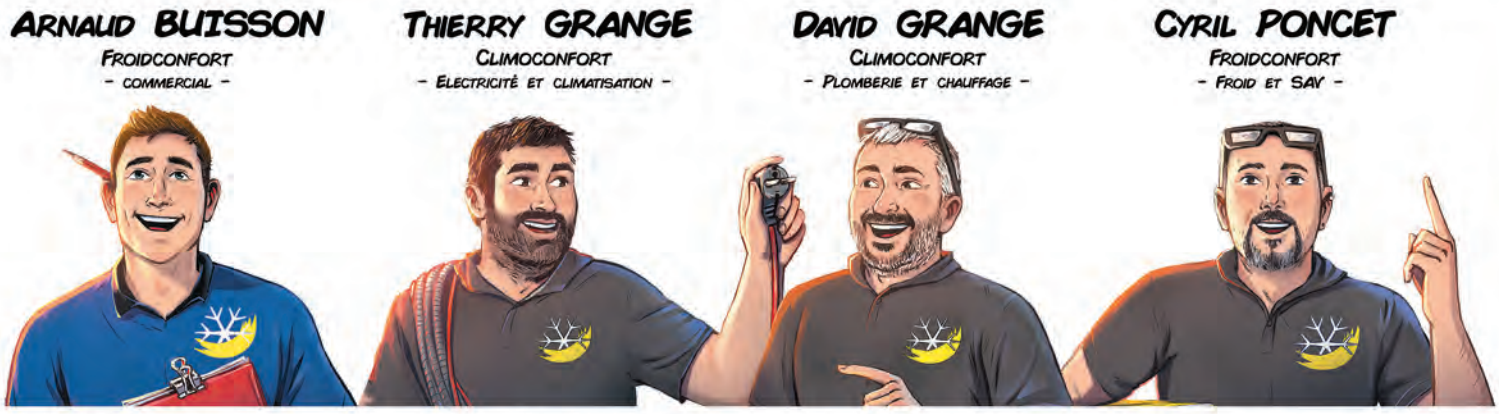

ARNAUD BUISSON
FROIDCONFORT
- COMMERCIAL -
06 76 45 22 31
vmp@cconfort.fr

THIERRY GRANGE
CLIMOCONFORT
- ELECTRICITÉ ET CLIMATISATION -
06 99 91 54 63
t.climo@cconfort.fr

DAVID GRANGE
CLIMOCONFORT
- PLOMBERIE ET CHAUFFAGE -
06 60 21 41 46
d.climo@cconfort.fr

CYRIL PONCET
FROIDCONFORT
- FROID ET SAV -
06 98 53 55 64
froid@cconfort.fr

90 rue des fougères
69850 Saint Martin en Haut

04 78 19 10 48

www.cconfort.net